CORE HOLE NO.	LOCATION LAT.	LOCATION DEP.	ELEV. AT COLLAR	BEARING	DIP	LENGTH OF HOLE	FOOTAGE FROM	FOOTAGE TO	CORE % REC.	CORE % WO_3	SLUDGE % REC.	SLUDGE % WO_3	VEIN NO.
25	6432	5344	8240	N 80°W	-63°	100'	NONE						1
24	6264	5322	8197	N 80°W	-60°	100'	87	89	90	0.01	–		
23	5797	5248	8090	N 71°W	-75°	145'	NONE						
22	5645	5310	8033	N 69°W	-70°	185'	"						
14-A	5364	5278	7975	N71°W	-63°	241'	"						
2-A	5257	5266	7958	N71°W	-57°	222'	183	184	40	.01	–		
							184	189	22	.01	–		
							189	190	0		100	0.01	
							190	194	0		100	.01	
							189	194	36	.01	–		
							202	207	0		100	.01	
							207	212	0		100	.01	
							212	217	0		87	.01	
							207	217	4	.01	0		
							217	219	82	.01	0		
13-A	5170	5185	7925	N71°W	-60°	175'	NONE						
3-AA	5086	5130	7903	N71°W	-70°	150'	138.5	140.5	90	.82	0		
12	4965	5182	7888	N70°W	-67°	223'	200	205	16	.01	100	.01	
							205	210	18	.01	100	.01	
							210	211.5	100	.01	0		
							211.5	213	100	.01	0		
4	4887	5069	7862	N70°W	-65°	141'	102	107	24	.04	100	.01	
							107	110	53	.01	100	.01	
							110	113	67	.01	100	.01	
							113	115	55	.01	85	.01	
							115	118	100	.06	100	.06	
							118	121	70	.01	87	.02	
							121	126	93	.01	100	.01	
5	4686	5002	7838	N70°W	-65°	114'	88	91	17	0	93	.01	
							91	94	13	0	100	.01	
							94	97	10	0	100	.14	
							97	100	7	.01	100	.19	
							100	103	23	.12	100	.08	
							103	106	7	0	100	.02	
							106	110	10	0	88	.01	
10	4552	5055	7825	N70°W	-65°	204'	178	181	37	.01	73	.01	
							181	182	10	.01	100	.01	
							182	186	0		80	.01	
							186	190	3	.01	70	.01	
							190	195	26	.01	73	.01	
1	4480	4938	7815	N70°W	-65°	117'	98	101	23	.01	53	.01	
							101	106	6	.01	100	.01	
							106	109	23	.01	100	.01	
6	4257	4910	7797	N71°W	-48°	129'	110	115	33	.01	0		
							115	118	25	.01	0		
							118	120	50	.01	0		
							120	122.5	60	.01	0		
							122.5	124.5	62	.38	0		
9-AAA	4170	4853	7792	—	-90°	192'	172	179	0		100	.01	
							179	184	34	.01	100	.01	
							184	187	90	.01	0		
7-A	4068	4828	7782	N71°W	-55°	117'	92	96	36	.01	0		
							96	99.4	55	.01	0		
							99.4	100.4	100	.01	0		
							100.4	101.4	92	.01	0		
							101.4	102.4	83	.01	0		
							102.4	106.6	0		100	.01	
							106.6	111.6	16	.01	0		
8-A	3945	4755	7772	N67°W	-76°	115'	NONE						
16	5175	5871	7980	N63°50'W	-75°	214'	125	130	36	.01	100	.01	2
							130	135	24	.01	100	.01	
							135	138	9	0	98	.01	
							166	171	4	0	100	.01	
17	5290	5860	7956	—	-90°	175'	30	35	59	.01	90	.01	
							130	136	0		100	.01	
							136	141	18	0	100	.01	
							141	146	2	0	85	.01	
							146	150	25	0	100	.01	
							150	155	4	0	100	.01	
4-1	5668	7007	8456	N 79°W	-70°	104'	83	86	17	.05	79	.01	4
							86	88	20	.01	63	.16	
							88	91	50	.01	93	.72	
							91	94	0		65	.01	
							94	97	20	.08	100	.01	
4-2	5768	7027	8480	N79°W	-70°	141'	132	135	93	.36	0		
4-3	5465	6975	8403	—	-90°	106'	96	98.5	48	.40	0		

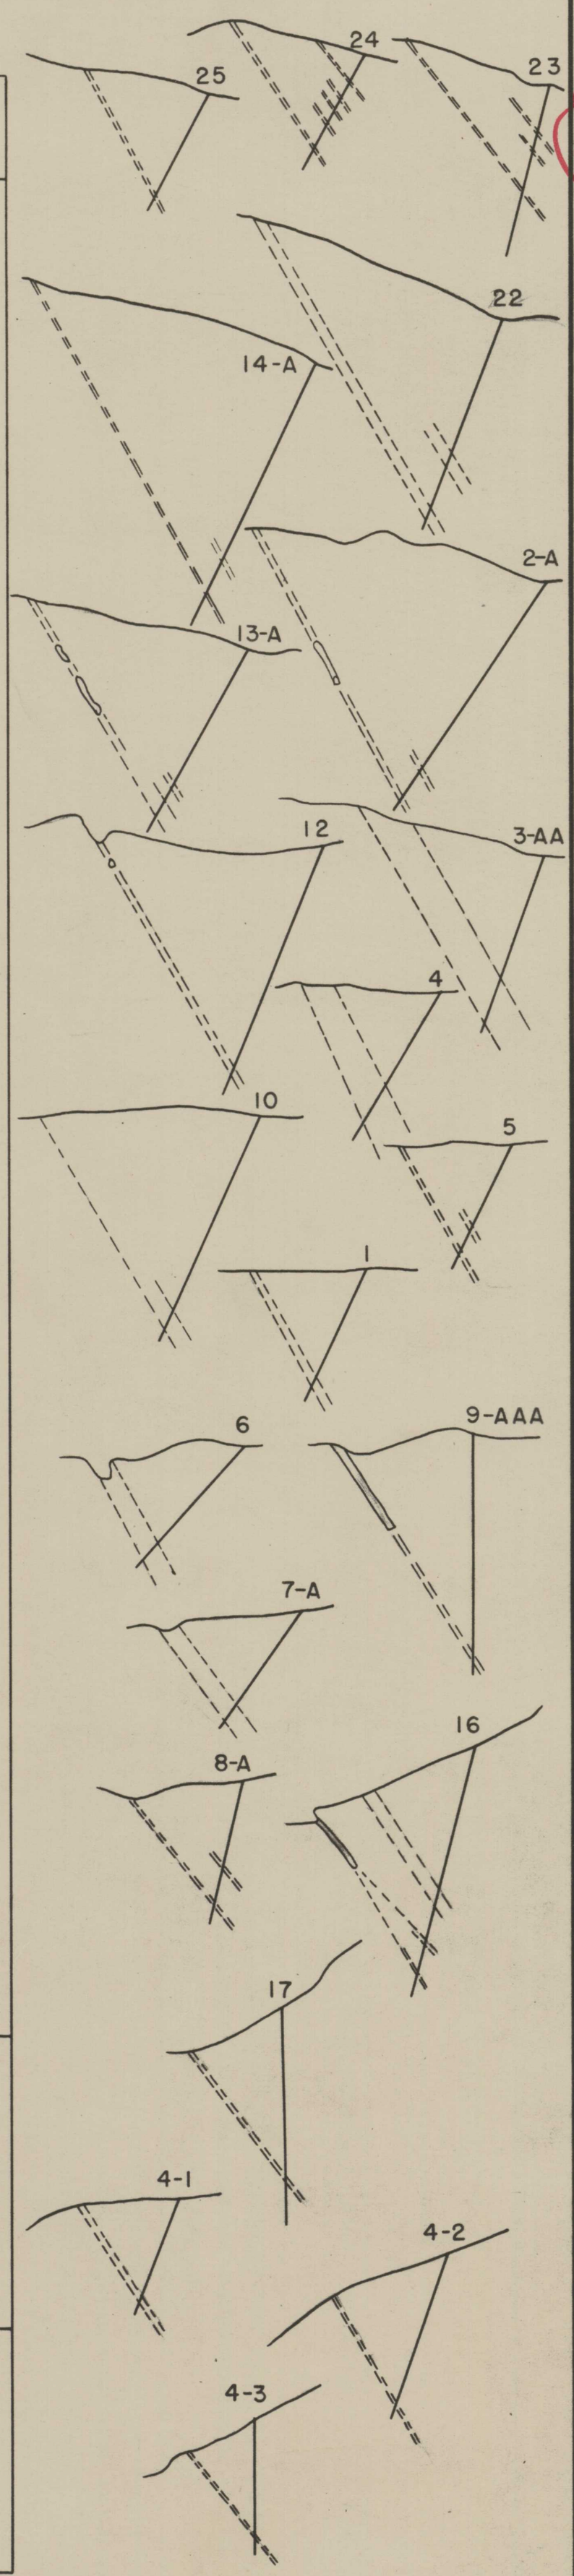

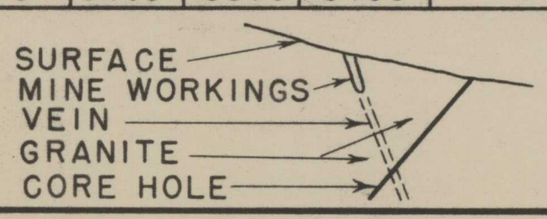

EXPLANATION

CORE HOLES SHOWN IN NORMAL SEQUENCE AS INDICATED BY FIG. 3

DATA AND SAMPLE ANALYSES OF CORE HOLES. TUNGSTEN MINERALS, INC., WHITE PINE COUNTY, NEVADA

RENO BRANCH-MINING DIVISION-U.S. BUREAU OF MINES

FIG. 6